

# Промышленные светильники серии модульный ДиУС



ДиУС-50/2  
модульный




ДиУС-50/3  
модульный



ДиУС-50/4  
модульный



ДиУС-50/6  
модульный

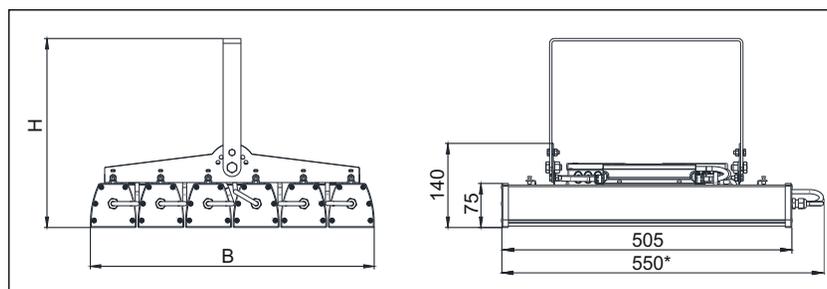

## Размеры светильника

Габаритные размеры	ДиУС-50/2	ДиУС-50/3	ДиУС-50/4	ДиУС-50/6
В, мм	160*	240*	320*	480*
Н, мм	250			315

\* - свободный размер в допуске  $\pm 5$ мм




## Технические характеристики

	ДиУС-50/2 модульный	ДиУС-50/3 модульный	ДиУС-50/4 модульный	ДиУС-50/6 модульный
Потребляемая мощность, Вт	100	150	200	300
Световой поток, Лм	16400	24600	32800	44223
Индекс цветопередачи	> 80			
Цветовая температура, К	5000			
Коэффициент пульсации, %	≤ 1			
Материал рассеивателя	поликарбонат			
Материал корпуса светильника	анодированный алюминий			
Вес светильника, кг	3,9	5,4	6,8	8,6
Артикул светильника	T-33-П-100-Д-ХХ-65**	T-33-П-150-Д-ХХ-65**	T-33-П-200-Д-ХХ-65**	T-33-П-300-Д-ХХ-65**

## Варианты применения



## Кривая силы света «Д»



## Варианты крепления светильника

Варианты крепления светильника →	Накладное поворотное крепление	Подвесное крепление на Рым-болт
Изображение		
Артикул ХХ	КП	П



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru

Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

